

1. Основные сведения

Дождеприемник магистральный ДМ2 (С250) устанавливается на магистральных автомобильных дорогах с интенсивным движением.


2. Основные характеристики

2.1 Основные технические данные указаны в таблице:

Тип	Наименование	Масса, кг не более:		Нагрузка, кН	Область применения
		корпус	решетка		
ДМ2 (С250)	Дождеприемник магистральный	54	66	250	Магистральные дороги с интенсивным движением

2.2 Масса дождеприемника ДМ2 (С250) – 120 кг.

2.3 Материал корпуса и решетки – чугун марки не ниже СЧ-20 ГОСТ 1412-85.

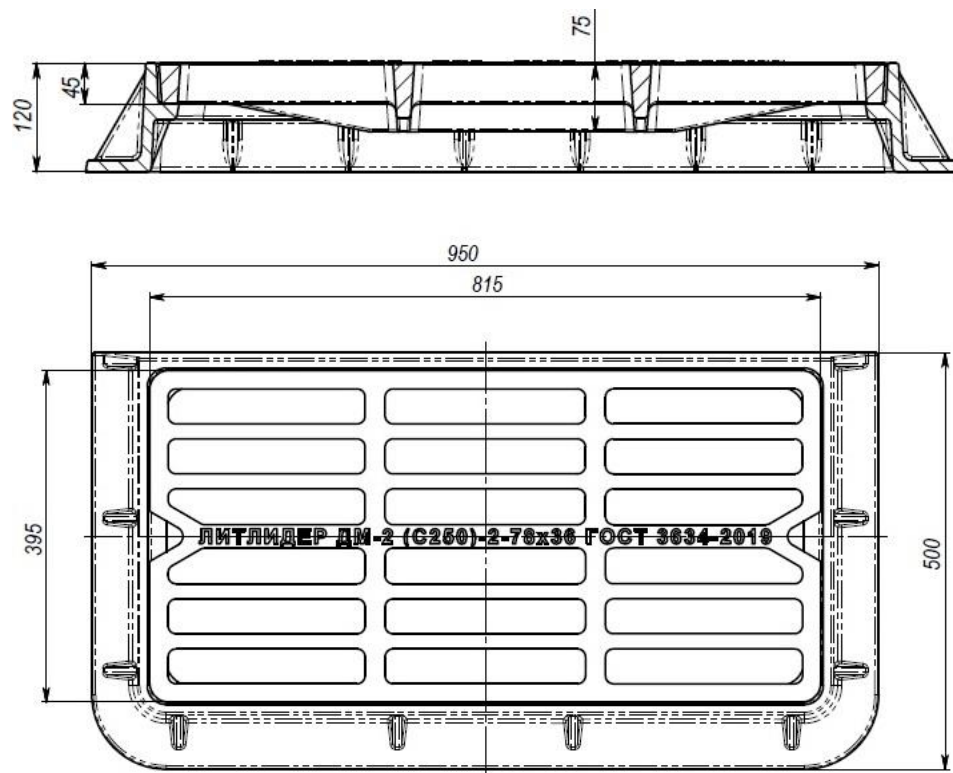

3. Комплект поставки

3.1 Корпус – 1 шт.

3.2 Решетка – 1 шт.

3.3 Паспорт – 1 шт. на партию.

4. Условия хранения и транспортирования

4.1 Условия хранения люков – по группе Ж 1 ГОСТ 15150.

4.2 Люки транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.



5. Свидетельство о приемке

Дождеприемник магистральный ДМ2 (С250) изготовлен и принят в соответствии с ГОСТ 3634-2019 и признан годным для эксплуатации. Назначенный срок службы 20 лет.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода люка в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия изготовителя.

7. Сведения о сертификатах

Сертификат № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00093 действителен по 16.02.2024.

Размер партии:	
Дата отгрузки:	

М.П.



Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТЛИДЕР»

117133, Москва г, Академика Варги ул, дом № 8, корпус 1, этаж 3, офис 332
ИНН:7733312003, КПП: 772801001 АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва
БИК 044525593, К/с 30101810200000000593, Р/с 40702810601930001159
Тел: 8 800 250-95-69, email: info@litlider.ru

ДОЖДЕПРИЕМНИК ДМ2 (С250)- 78x36 ГОСТ 3634-2019 ПАСПОРТ

г. Москва 2021