

Муфта ремонтная однозамковая

типа RC-Z17 для труб с наружным диаметром
75-336 мм; PN10; PN16



Наведите камеру телефона и узнайте
подробнее о данном оборудовании

Страница сайта dendor.ru

9.6



Назначение:
ремонт стальных, чугунных,
ПВХ труб; устранение
протечек трубопровода из-за
трещин, отверстий, разрывов




**Тип присоединения
к трубопроводу:**
муфтовый



Температура рабочей среды:
от -25 до +100°C

Основные используемые материалы

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Нержавеющая сталь	SS316
2	Замок	Чугун	ВЧ50 (GGG50)
3	Болт	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
4	Гайка	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn
5	Уплотнение	EPDM	EPDM

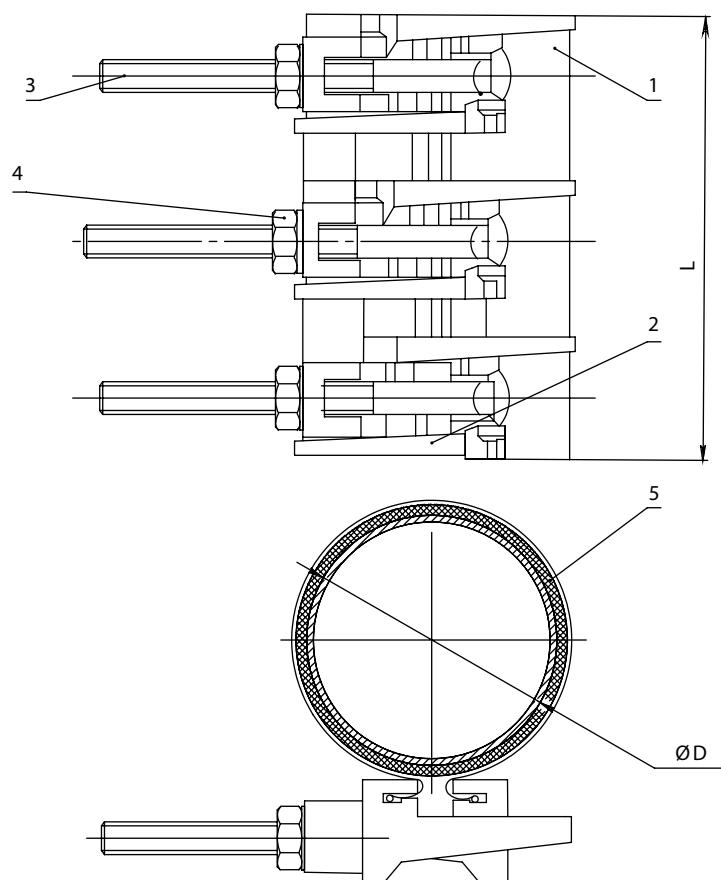

Основные массогабаритные характеристики

	Наружный диаметр трубы, ØD, мм	Условное давление, кгс/см ²	Длина L, мм	Масса, кг
●	75-85	16	200	4,8
●	88-98	16	200	4,9
●	108-118	16	150	3,2
●	108-118	16	200*	5,0
●	158-172	16	200	5,3
●	158-172	16	300*	7,8
●	217-229	10	300	8,2
○	217-229	10	400*	10,5
○	270-288	10	300	8,6
○	270-288	10	400*	10,0
○	323-336	10	300	8,9
○	323-336	10	400*	12,2

* Увеличенная строительная длина