




ООО «ГофраФлекс»

Сильфонная подводка для воды и газа из нержавеющей стали

- Не допускать перегиба шланга меньше минимального установленного радиуса.
- Перед присоединением гаек к потребителю необходимо придать подводке нужную форму.
- Не допускайте изгиба подводки на участке ближе 7 см к накидной гайке, если она присоединена к потребителю.

Диаметр подводки	Min R, мм
1/2"	40
3/4"	45
1"	65
1 1/4"	102
1 1/2"	120
2"	150
2 1/2"	170

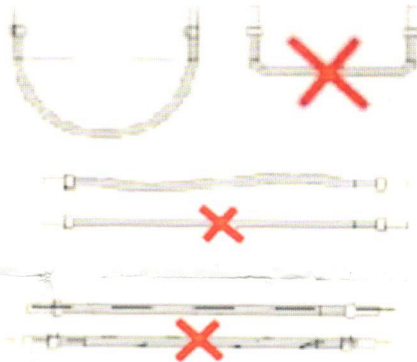

- Не натягивать.
- Избегайте перекручивания шланга.
- Накидные гайки использовать только вместе с плоскими прокладками.
- Под завальцованную часть гофрированной трубы вставить стальное стопорное кольцо.
- Во избежание прорыва прокладок не перетягивайте гайки.
- Соблюдать рекомендованное рабочее давление.
- При повреждении заменить целиком. Ремонту не подлежит.
- Соблюдайте указания по монтажу.

**Запрещается использовать
подводку без стального
стопорного кольца**

